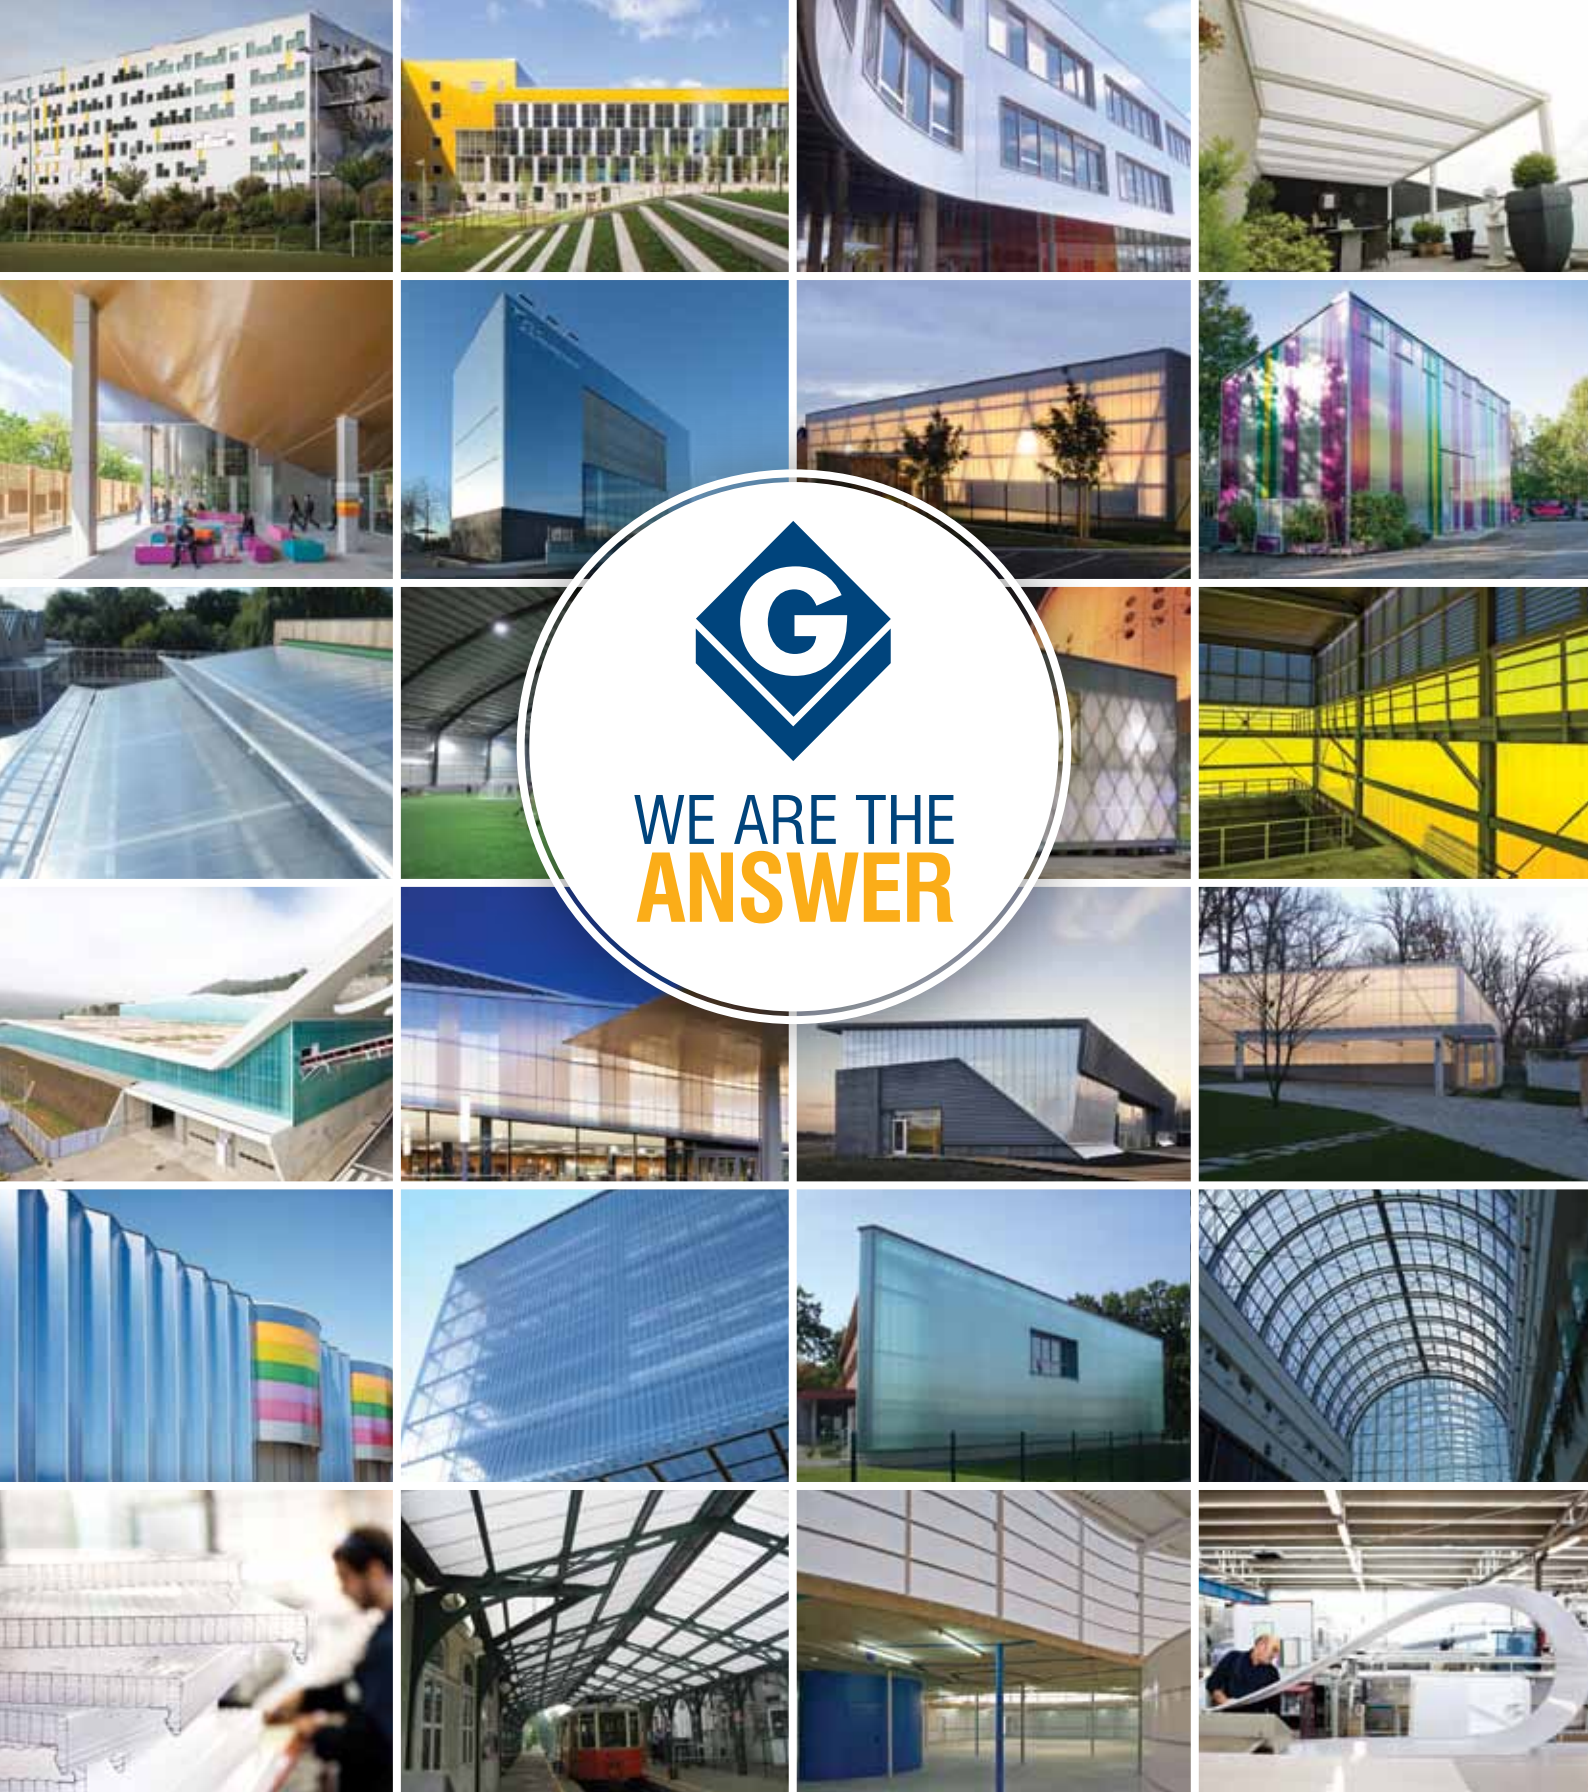




dott.gallina

POLYCARBONATE SYSTEMS & SHEETS

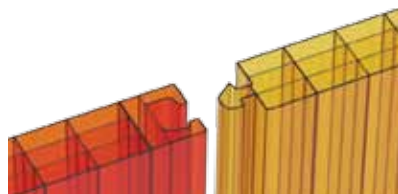
gallina.it

SISTEMI MODULARI AD INCASTRO IN POLICARBONATO PROTETTO U.V.

arcoPlus®
324

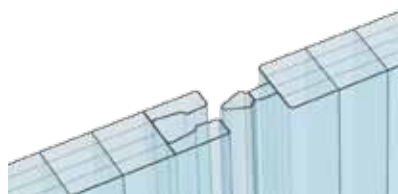
arcoPlus®324

sistema modulare di polycarbonato U.V. protetto,
ideale per la realizzazione di serramenti a nastro


arcoPlus®
625

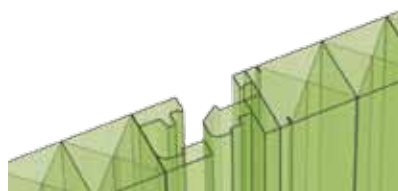
arcoPlus®625

sistema modulare di polycarbonato U.V. protetto,
ideale per la realizzazione di serramenti a nastro


arcoPlus®
344x

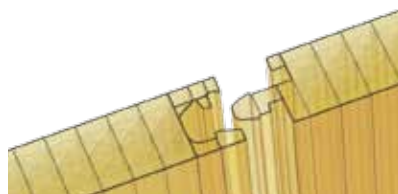
arcoPlus®344x

sistema modulare di polycarbonato U.V. protetto,
ideale per la realizzazione di finestrature verticali


arcoPlus®
549

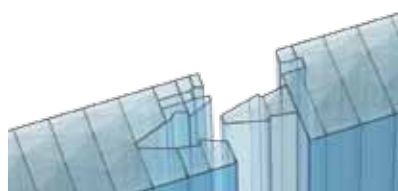
arcoPlus®549

sistema modulare di polycarbonato U.V. protetto,
ideale per la realizzazione di finestrature verticali


arcoWall®
5613

arcoWall®5613

sistema modulare di polycarbonato U.V. protetto,
per la realizzazione di tamponamenti traslucidi


We are the answer

spessore	20 mm
struttura	4 pareti
modulo	333 mm
isolamento termico	1,8 W/m²K
isolamento acustico	16 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


spessore	20 mm
struttura	5 pareti
modulo	667 mm
isolamento termico	1,7 W/m²K
isolamento acustico	16 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


spessore	40 mm
struttura	4 pareti
modulo	333 mm
isolamento termico	1,7 W/m²K
isolamento acustico	19 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


spessore	40 mm
struttura	9 pareti
modulo	500 mm
isolamento termico	1,0 W/m²K
isolamento acustico	22 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


spessore	60 mm
struttura	13 pareti
modulo	500 mm
isolamento termico	0,7 W/m²K
isolamento acustico	28 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI

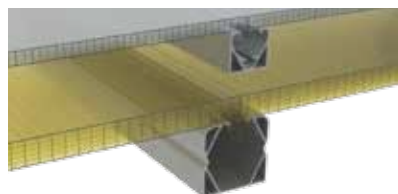

Legenda Trattamenti speciali: **Caleido:** La libertà del colore / **AR:** Finitura interna antiriflesso / **IR:** Controllo solare / **UV-TECH:** Protezione U.V. con garanzia 15 anni / **AG:** Trattamento anti-graffi ed anti-graffiti
BICOLOR: Colore differente Esterno-Interno / **UV-MATT:** superficie esterna antiriflesso mattata per diffusione luce

SISTEMI MODULARI A GIUNTO D'UNIONE IN POLICARBONATO PROTETTO U.V.

arcoPlus®
SERIE 600

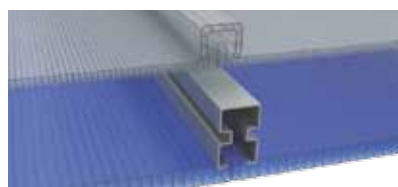
arcoPlus®600

sistema modulare di polycarbonato U.V. protetto per la realizzazione di coperture autoportanti rette o curve


arcoPlus®
Reverso 600

arcoPlus®Reverso600

sistema modulare di polycarbonato U.V. protetto, ideale per la realizzazione di coperture


arcoPlus®
626 SISTEMA Double connector

arcoPlus®626 Double connector

sistema modulare di polycarbonato U.V. protetto, per la realizzazione di pareti e facciate ad elevato coefficiente di isolamento termico


arcoPlus®
626 SISTEMA Facciata ventilata

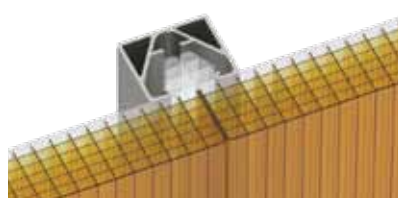
arcoPlus®626 Parete ventilata

sistema modulare di polycarbonato U.V. protetto, per la realizzazione di rivestimenti e facciate ventilate


arcoPlus®
SERIE 900

arcoPlus®900

sistema modulare di polycarbonato U.V. protetto, per la realizzazione di coperture e rivestimenti


We are the answer

spessore	8-10-12-20 mm
struttura	4-6 pareti
modulo	600 mm
isolamento termico	3,3-3,0-2,7-1,7 W/m²K
isolamento acustico	18-19-20 dB
reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


spessore	8-10-12-20 mm
struttura	4-6 pareti
modulo	600 mm
isolamento termico	3,3-3,0-2,7-1,7 W/m²K
isolamento acustico	18-19-20 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


spessore	90 mm
struttura	6+4+6 pareti
modulo	600 mm
isolamento termico	0,7-0,5 W/m²K
isolamento acustico	25-27 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


spessore	20 mm
struttura	6 pareti
modulo	600 mm
isolamento termico	1,7 W/m²K
isolamento acustico	20 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


spessore	20-25-32 mm
struttura	7 pareti
modulo	900 mm
isolamento termico	1,7-1,4-1,3 W/m²K
isolamento acustico	21 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


Legenda Trattamenti speciali: CALEIDO: La libertà del colore / AR: Finitura interna antiriflesso / IR: Controllo solare / UV-TECH: Protezione U.V. con garanzia 15 anni / AG: Trattamento anti-graffi ed anti-graffiti
 BICOLOR: Colore differente Esterno-Interno / ABSOLUTE AR: Esterno trasparente, Interno opaco / UV-MATT: superficie esterna antiriflesso mattata per diffusione luce

SISTEMI MODULARI GRECATI IN POLICARBONATO PROTETTO U.V.

arcoPlus® 1000 **arcoPlus®** SUPER 1000



arcoPlus®1000 e **SUPER1000** sistemi modulari grecati di polycarbonato U.V. protetto, per la realizzazione di lucernari e coperture rette e curve



arcoPlus® MiniGreca **arcoPlus®** GrecaClick



arcoPlus®MiniGreca e **GrecaClick** sistemi modulari grecati di polycarbonato U.V. protetto, per la realizzazione di lucernari e coperture traslucide rette e curve



arcoPlus® Onda



arcoPlus®Onda sistema modulare ondulato in polycarbonato U.V. protetto, per la realizzazione di lucernari e coperture traslucide rette e curve



TEGOPLUS®



LASTRE GRECATE "Microalveolari" in polycarbonato U.V. protetto, per la realizzazione di coperture, pareti, lucernari in abbinamento a lastre a lastre grecate.



TEGO LUX®



LASTRE GRECATE compatte in polycarbonato U.V. protetto, per la realizzazione di coperture, pareti, lucernari trasparenti in abbinamento a lamiera grecate e pannelli coibentati.



We are the answer

spessore	var. 8/12 e 13/20 mm
altezza greca	80 mm
struttura	3-5 pareti
modulo	990-1.000 mm
isolamento termico	2,7-1,8 W/m²K
isolamento acustico	16-18 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI



spessore	8 mm
altezza greca	40 mm
struttura	3 pareti
modulo	1.000 mm
isolamento termico	3,0 W/m²K
isolamento acustico	16 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI



spessore	6 mm
struttura	3N pareti
modulo	1.097-920 mm
isolamento termico	3,2 W/m²K
isolamento acustico	16 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI



spessore	2,5 - 3,0 mm
trasmissione luce	Cristallo 85%
isolamento termico	4,6 W/m²K
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI



Le lastre in polycarbonato TEGOPLUS® sono compatibili con i più diffusi pannelli isolanti per copertura

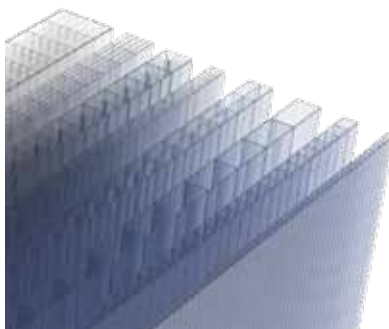
spessore	1,0 mm
trasmissione luce	Cristallo 90%
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI



Le lastre in polycarbonato TEGO LUX® sono compatibili con i più diffusi pannelli isolanti per copertura

LASTRE ALVEOLARI IN POLICARBONATO U.V. PROTETTE

PoliCarb®


La struttura a parete multipla con intercapedine d'aria, assicura un ottimo isolamento termico ed un'eccellente resistenza agli urti.

Policarb® viene prodotto con protezione U.V. sul lato esterno (2 lati su richiesta) che garantisce la resistenza all'invecchiamento anche dopo una lunga esposizione agli agenti atmosferici.

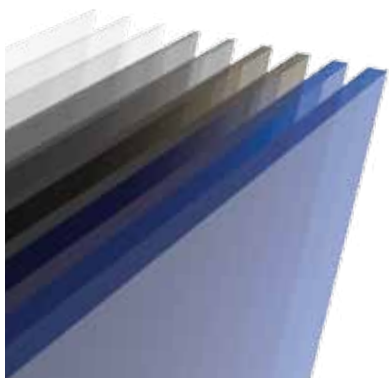
Policarb® si presta ottimamente alla realizzazione di strutture integrali ad arco ove la struttura alveolare aumenta la rigidità della lastra curvata longitudinalmente alle nervature.

CE EN 16153-2013

spessore	4 - 40 mm
struttura	2 - 11 pareti
larghezza	980 - 1.250 - 2.100 mm
Isolamento termico	3,9 - 1,0 W/m²K
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


LASTRE COMPATTE IN POLICARBONATO U.V. PROTETTE

PoliComp®


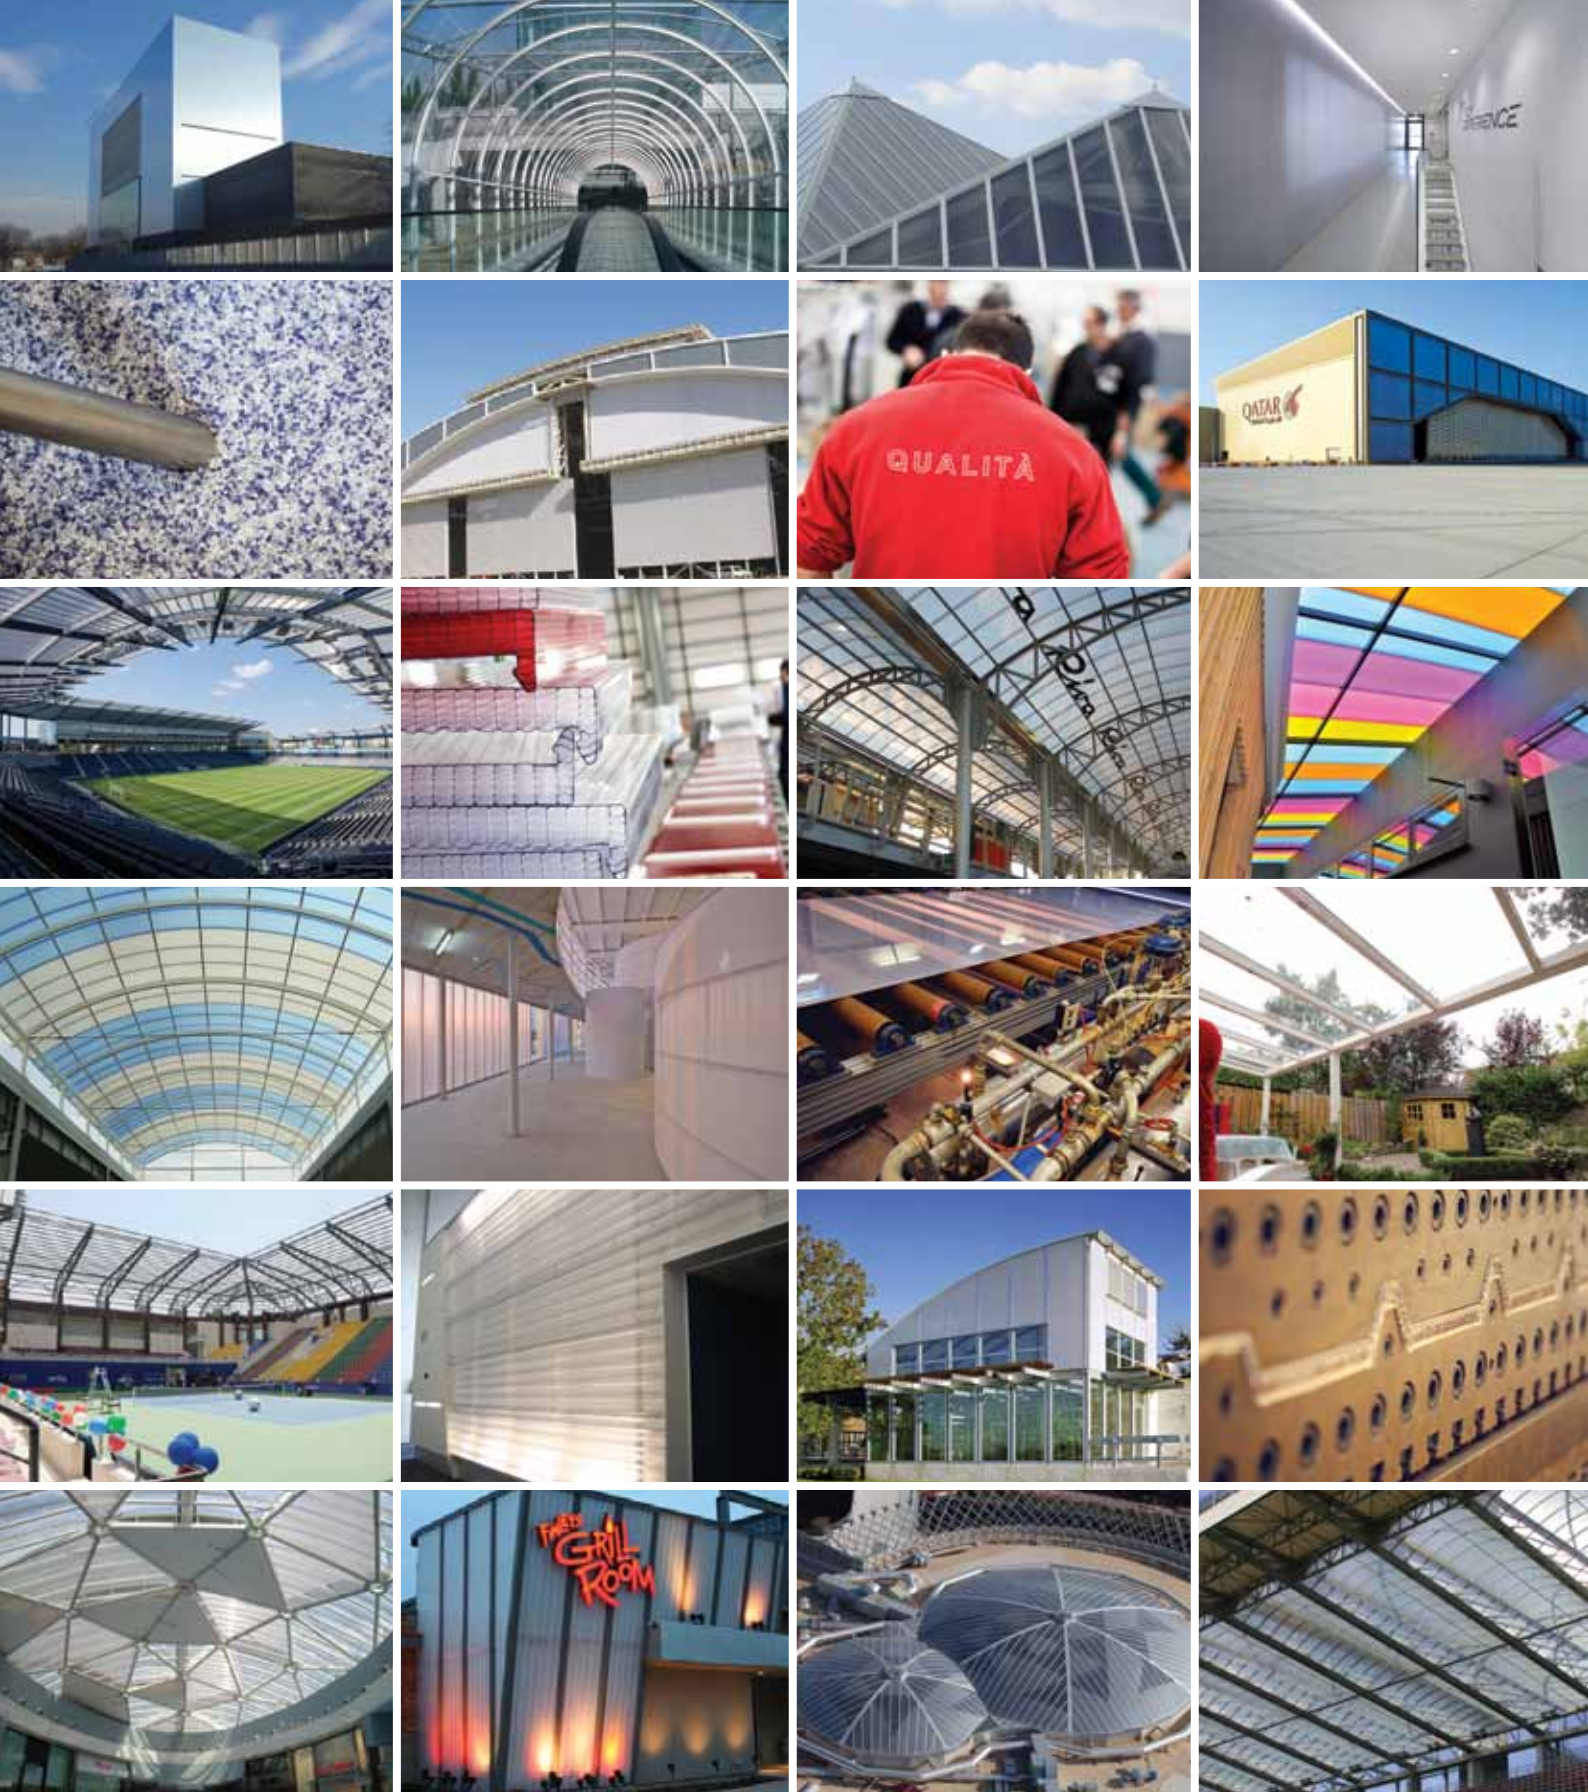
spessori	2 - 15 mm
larghezza	2.050 - 2.500 mm
Isolamento termico	5,66 - 4,35 W/m²K
Isolamento acustico	25 - 34 dB
Reazione al fuoco	EuroClass B-s1,d0

TRATTAMENTI SPECIALI


Lo sviluppo delle tecnologie nel campo dell'estrusione ha permesso la realizzazione di un impianto unico in Europa per la produzione di lastre in polycarbonato compatto di larghezza 2.500mm di vari spessori e colori.

Le lastre Policomp®, sono protette U.V. su entrambi i lati.

Le lastre Policomp® sono trasparenti come il vetro, pesano la metà e sono 250 volte più resistenti agli urti.



dott.gallina s.r.l.

strada Carignano 104 - 10040 La Loggia (TO) Italia - tel. +39 011 9628177 - fax +39 011 9628361
mail: info@gallina.it - web: www.gallina.it

GRAPHIC&DESIGN: PIERPAOLONARDI.COM