


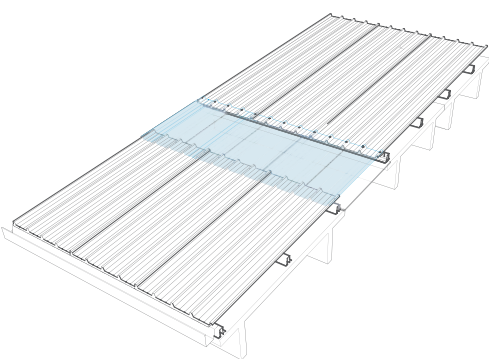


LUCERNARIO TRASVERSALE

Le differenti sezioni delle lastre TEGOPLUS® compatibili con la maggior parte dei pannelli coibentati e lastre grecate presenti sul mercato, rendono questo prodotto ideale per la realizzazione di lucernari trasversali intrafalda.

Durante la fase di posa è necessario installare le lastre di copertura con la sovrapposizione nel lato opposto alla provenienza dei venti dominanti.

LUCERNARI TRASVERSALI
Realizzazione di lucernari trasversali in accoppiamento con pannelli monolitici

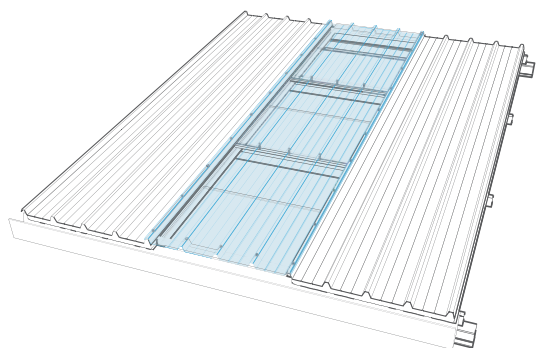

LUCERNARIO COLMO GRONDA


Le lastre TEGOPLUS® permettono un perfetto sormonto laterale con tutti i sistemi di copertura, consentendo la realizzazione di lucernari colmo-gronda.

Per evitare eventuali fessurazioni in corrispondenza dei fissaggi dovute alle dilatazioni termiche lineari, la massima lunghezza utile delle lastre TEGOPLUS® consigliata è di 5.000 mm.

LUCERNARI COLMO GRONDA
Realizzazione di lucernari colmo gronda con inserimento velario sul lato interno



SOVRAPPOSIZIONE ELEMENTI
Prevedere un sormonto minimo delle lastre TEGOPLUS® di 120 mm



SPORGENZA ESTREMITÀ
All'estremità della copertura le lastre non devono sporgere oltre la gronda più di 100 mm

RESISTENZA CHIMICA

Nell'installazione utilizzare se necessario, solo sigillanti e adesivi neutri compatibili con il polycarbonato.

Evitare il contatto tra le lastre TEGOPLUS® e vernici fresche o altre sostanze incompatibili che potrebbero danneggiare le lastre.

L'uso di sigillanti o adesivi non forniti dalla dott.Gallina richiede l'esplicita approvazione della stessa.


N.B. I dati contenuti nella presente documentazione sono forniti a titolo informativo e posso essere cambiati senza preavviso. Per ulteriori informazioni consultare il manuale di installazione o scrivere a info@gallina.it.



Srada Carignano 104 - 10040 La Loggia (TO) Italia
tel. +39 011 962 81 77 - fax +39 011 962 83 61
info@gallina.it - www.gallina.it

TAGLIO DELLE LASTRE


Le lastre TEGOPLUS® possono essere tagliate con una sega circolare a denti piccoli, ad alta velocità di rotazione, facendo attenzione ad avanzare lentamente. Si possono anche utilizzare segchetti alternativi o cesoie. In ogni caso, è importante supportare la lastra in prossimità del punto del taglio ed eliminare la polvere generata dal taglio stesso.

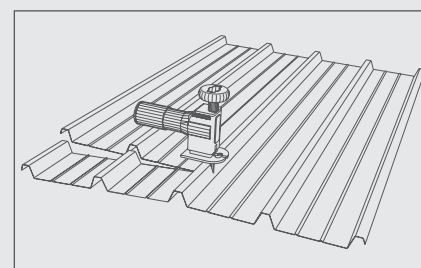

Taglio delle lastre con seghetto alternativo

FISSAGGIO DELLE LASTRE

Il fissaggio delle lastre TEGOPLUS® deve avvenire in corrispondenza delle strutture su ogni greca alta, con viti 6,3 x 60 mm, munite di guarnizioni fornite dalla dott.Gallina. L'utilizzo di altre tipologie di fissaggi possono alterare la resistenza delle lastre. Per il fissaggio è consigliabile una pre-foratura con punta da metallo di diametro superiore di 2 mm a quello della vite. L'eccessivo serraggio dei fissaggi, impedendo il movimento delle lastre dovuto alla dilatazione termica, può comprometterne la tenuta.

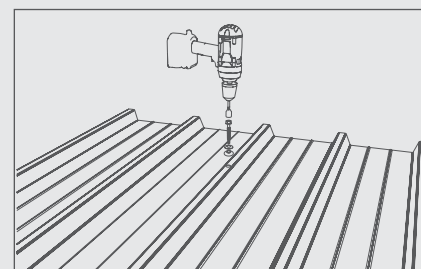

Foratura e fissaggio con avvitatore

ED.ITA 05_2017




TEGOplus®

lastre grecate
in polycarbonato "microalveolare"



dott.gallina
POLYCARBONATE SYSTEMS & SHEETS

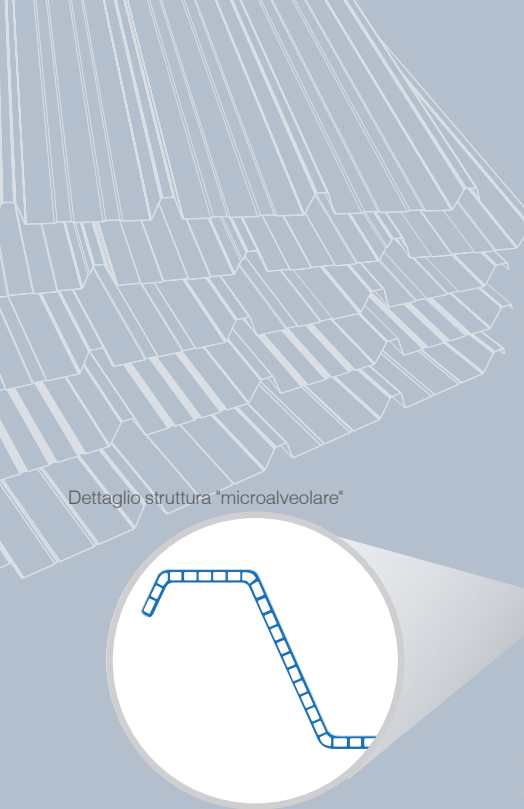

Dettaglio struttura "microalveolare"

PROPRIETÀ

Spessore	2,5 - 3,0 mm / 5mm
Isolamento termico	4,6 W/m² K
Trasmissione della luce	Cristallo 85% - Opale 70%
Protezione U.V.	Coestruzione
Dilatazione termica	0,065 mm/m°C
Temperatura d'impiego	-40 ÷ 120 °C
Reazione al Fuoco	EuroClass B-s1,d0

APPLICAZIONI




Coperture Continue



Lucernari

Le differenti sezioni delle lastre TEGOPLUS® sono compatibili con la maggior parte dei pannelli coibentati e lastre grecate presenti sul mercato, rendendole ideali per le applicazioni in copertura.

Lucernari ColmoGronda



Lucernari Trasversali

